A large, stylized graphic of the number '11' in a light purple, 3D block font. The numbers are positioned behind the main title text.

## Erros, exceções e asserções

*Helder da Rocha*  
[www.argonavis.com.br](http://www.argonavis.com.br)

# Controle de erros com Exceções

- *Exceções são*
  - *Erros de tempo de execução*
  - *Objetos criados a partir de classes especiais que são "lançados" quando ocorrem condições excepcionais*
- *Métodos podem capturar ou deixar passar exceções que ocorrerem em seu corpo*
  - *É obrigatório, para a maior parte das exceções, que o método declare quaisquer exceções que ele não capturar*
- *Mecanismo try-catch é usado para tentar capturar exceções enquanto elas passam por métodos*

# Três tipos de erros de tempo de execução

- *1. Erros de lógica de programação*
  - *Ex: limites do vetor ultrapassados, divisão por zero*
  - *Devem ser corrigidos pelo programador*
- *2. Erros devido a condições do ambiente de execução*
  - *Ex: arquivo não encontrado, rede fora do ar, etc.*
  - *Fogem do controle do programador mas podem ser contornados em tempo de execução*
- *3. Erros graves onde não adianta tentar recuperação*
  - *Ex: falta de memória, erro interno do JVM*
  - *Fogem do controle do programador e não podem ser contornados*

# Como causar uma exceção?

- Uma exceção é um tipo de objeto que sinaliza que uma condição excepcional ocorreu
  - A identificação (nome da classe) é sua parte mais importante
- Precisa ser criada com **new** e depois lançada com **throw**
  - `IllegalArgumentException e = new  
          IllegalArgumentException("Erro!");  
throw e; // exceção foi lançada!`
- A referência é desnecessária. A sintaxe abaixo é mais usual:
  - `throw new IllegalArgumentException("Erro!");`

# Exceções e métodos

- Uma declaração **throws** (observe o "s") é obrigatória em métodos e construtores que deixam de capturar uma ou mais exceções que ocorrem em seu interior

```
public void m() throws Excecao1, Excecao2 {...}
public Circulo() throws ExcecaoDeLimite {...}
```
- **throws** declara que o método **pode** provocar exceções do tipo declarado (**ou de qualquer subtipo**)
  - A declaração abaixo declara que o método pode provocar qualquer exceção (nunca faça isto)

```
public void m() throws Exception {...}
```
- Métodos sobrepostos não podem provocar mais exceções que os métodos originais

# O que acontece?

- Uma exceção lançada interrompe o **fluxo normal** do programa
  - O fluxo do programa **segue** a exceção
  - Se o método onde ela ocorrer não a capturar, ela será **propagada** para o método que chamou esse método e assim por diante
  - Se **ninguém** capturar a exceção, ela irá causar o término da aplicação
  - Se em algum lugar ela for capturada, **o controle pode ser recuperado**

# Captura e declaração de exceções

```
public class RelatorioFinanceiro {  
    public void metodoMau() throws ExcecaoContabil {  
        if (!dadosCorretos) {  
            throw new ExcecaoContabil("Dados Incorretos");  
        }  
    }  
    public void metodoBom() {  
        try {  
            ... instruções ...  
            metodoMau();  
            ... instruções ...  
        } catch (ExcecaoContabil ex) {  
            System.out.println("Erro: " + ex.getMessage());  
        }  
        ... instruções ...  
    }  
}
```


*instruções que sempre serão executadas*

*instruções serão executadas se exceção não ocorrer*

*instruções serão executadas se exceção não ocorrer ou se ocorrer e for capturada*

# try e catch

- O bloco `try` "tenta" executar um bloco de código que pode causar exceção
- Deve ser seguido por
  - Um ou mais blocos `catch(TipoDeExcecao ref)`
  - E/ou um bloco `finally`
- Blocos `catch` recebem tipo de exceção como argumento
  - Se ocorrer uma exceção no `try`, ela irá descer pelos `catch` até encontrar um que declare capturar exceções de uma classe ou superclasse da exceção
  - **Apenas um** dos blocos `catch` é executado

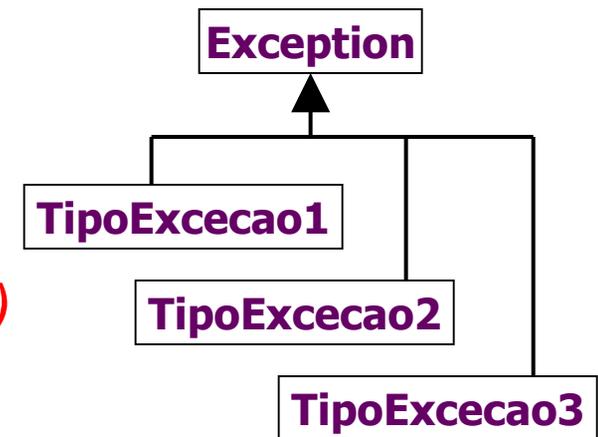

```
try {  
    ... instruções ...  
} catch (TipoExcecao1 ex) {  
    ... faz alguma coisa ...  
} catch (TipoExcecao2 ex) {  
    ... faz alguma coisa ...  
} catch (Exception ex) {  
    ... faz alguma coisa ...  
}  
... continuação ...
```

- O bloco *try* não pode aparecer sozinho
  - deve ser seguido por pelo menos um *catch* ou por um *finally*
- O bloco *finally* contém instruções que devem se executadas **independentemente da ocorrência ou não** de exceções

```
try {  
    // instruções: executa até linha onde ocorrer exceção  
} catch (TipoExcecao1 ex) {  
    // executa somente se ocorrer TipoExcecao1  
}  
} catch (TipoExcecao2 ex) {  
    // executa somente se ocorrer TipoExcecao2  
} finally {  
    // executa sempre ...  
}  
  
// executa se exceção for capturada ou se não ocorrer
```

# Como criar uma exceção

- *A não ser que você esteja construindo uma API de baixo-nível ou uma ferramenta de desenvolvimento, você só usará exceções do tipo (2) (veja página 3)*
- *Para criar uma classe que represente sua exceção, basta estender `java.lang.Exception`:*

```
class NovaExcecao extends Exception {}
```
- *Não precisa de mais nada. O mais importante é herdar de `Exception` e fornecer uma identificação diferente*
  - *Bloco catch usa **nome** da classe para identificar exceções.*

## Como criar uma exceção (2)

- *Você também pode acrescentar métodos, campos de dados e construtores como em qualquer classe.*

- *É comum é criar a classe com dois construtores*

```
class NovaExcecao extends Exception {  
    public NovaExcecao () {}  
    public NovaExcecao (String mensagem) {  
        super (mensagem) ;  
    }  
}
```

- *Esta implementação permite passar mensagem que será lida através de **toString()** e **getMessage()***

- **Construtores de *Exception***
  - *Exception* ()
  - *Exception* (String message)
  - *Exception* (String message, Throwable cause) [Java 1.4]
- **Métodos de *Exception***
  - String *getMessage()*
    - Retorna mensagem passada pelo construtor
  - Throwable *getCause()*
    - Retorna exceção que causou esta exceção [Java 1.4]
  - String *toString()*
    - Retorna nome da exceção e mensagem
  - void *printStackTrace()*
    - Imprime detalhes (stack trace) sobre exceção

# Como pegar qualquer exceção

- Se, entre os blocos `catch`, houver exceções da **mesma hierarquia** de classes, as classes mais específicas (que estão mais abaixo na hierarquia) devem aparecer primeiro
  - Se uma classe genérica (ex: `Exception`) aparecer antes de uma mais específica, uma exceção do tipo da específica jamais será capturado
  - O compilador detecta a situação acima e **não compila o código**
- Para pegar qualquer exceção (geralmente isto não é recomendado), faça um `catch` que pegue `Exception`  
`catch (Exception e) { ... }`

# Relançar uma exceção


- Às vezes, após a captura de uma exceção, é desejável relançá-la para que outros métodos lidem com ela
  - Isto pode ser feito da seguinte forma

```
public void metodo() throws ExcecaoSimples {  
    try {  
        // instruções  
    } catch (ExcecaoSimples ex) {  
        // faz alguma coisa para lidar com a exceção  
        throw ex; // relança exceção  
    }  
}
```

# Classes base da API

- **RuntimeException e Error**
  - Exceções *não verificadas* em tempo de compilação
  - Subclasses de Error *não devem ser capturadas* (são situações graves em que a recuperação é impossível ou indesejável)
  - Subclasses de RuntimeException representam *erros de lógica de programação que devem ser corrigidos* (podem, mas não devem ser capturadas: erros devem ser corrigidos)
- **Exception**
  - Exceções verificadas em tempo de compilação (exceção à regra são as subclasses de RuntimeException)
  - Compilador exige que sejam ou *capturadas ou declaradas* pelo método que potencialmente as provoca

# Hierarquia

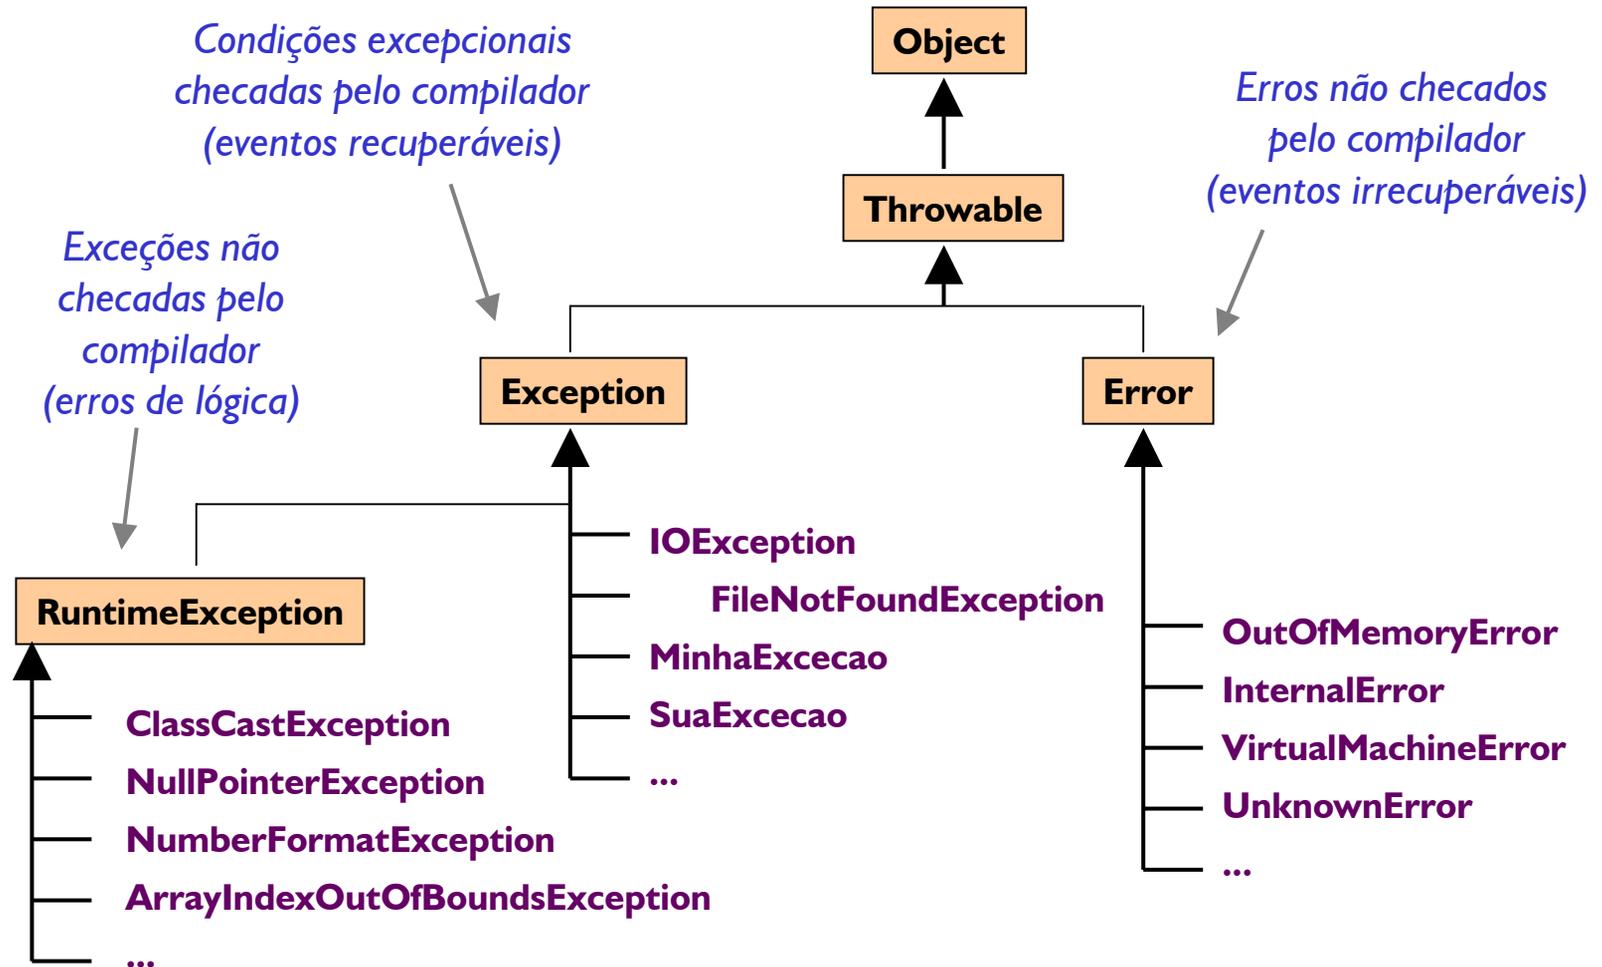

**Boa prática:** Prefira sempre usar as classes de exceções existentes na API antes de criar suas próprias exceções!

# Como cavar a própria cova

- Não tratar exceções e simplesmente declará-las em todos os métodos evita trabalho, mas torna o código menos robusto
- Mas o pior que um programador pode fazer é capturar exceções e fazer nada, permitindo que erros graves passem despercebidos e causem problemas difíceis de localizar no futuro.
- **NUNCA** escreva o seguinte código:

```
try {  
    // .. código que pode causar exceções  
} catch (Exception e) {}
```

- Ele pega até **NullPointerException**, e não diz nada. O mundo se acaba, o programa trava ou funciona de modo estranho e ninguém saberá a causa a não ser que mande imprimir o valor de **e**, entre as chaves do **catch**.
- Pior que isto só se no lugar de **Exception** houver **Throwable**.


# Testes (Enunciado parte I)

## ■ Considere o seguinte código [Roberts]

```
1. try {
2.     URL u = new URL(s); // s is a previously defined String
3.     Object o = in.readObject(); // in is valid ObjectInputStream
4.     System.out.println("Success");
5. }
6. catch (MalformedURLException e) {
7.     System.out.println("Bad URL");
8. }
9. catch (IOException e) {
10.    System.out.println("Bad file contents");
11. }
12. catch (Exception e) {
13.    System.out.println("General exception");
14. }
15. finally {
16.    System.out.println("doing finally part");
17. }
18. System.out.println("Carrying on");
```

# Testes (Enunciado parte 2)

- Considere a seguinte hierarquia

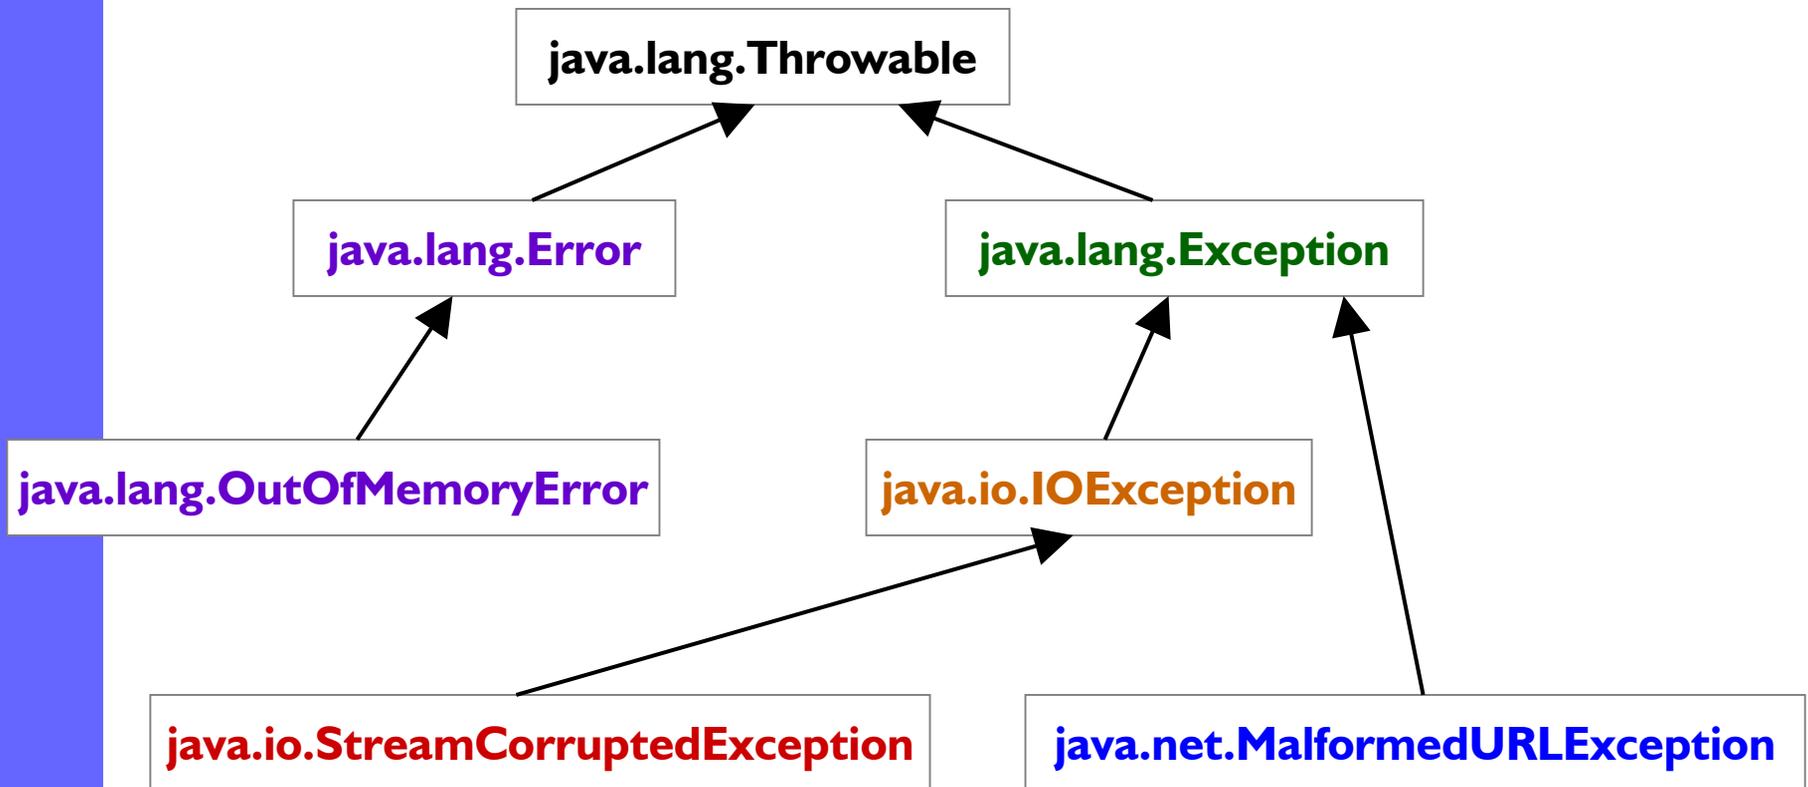

- *1. Que linhas são impressas se os métodos das linhas 2 e 3 completarem com sucesso sem provocar exceções?*
  - *A. Success*
  - *B. Bad URL*
  - *C. Bad File Contents*
  - *D. General Exception*
  - *E. Doing finally part*
  - *F. Carrying on*

- 2. *Que linhas são impressas se o método da linha 3 provocar um `OutOfMemoryError`?*
  - A. *Success*
  - B. *Bad URL*
  - C. *Bad File Contents*
  - D. *General Exception*
  - E. *Doing finally part*
  - F. *Carrying on*

- 3. *Que linhas são impressas se o método da linha 2 provocar uma MalformedURLException?*
  - A. *Success*
  - B. *Bad URL*
  - C. *Bad File Contents*
  - D. *General Exception*
  - E. *Doing finally part*
  - F. *Carrying on*

- 4. *Que linhas são impressas se o método da linha 3 provocar um `StreamCorruptedException`?*
  - A. *Success*
  - B. *Bad URL*
  - C. *Bad File Contents*
  - D. *General Exception*
  - E. *Doing finally part*
  - F. *Carrying on*

- São expressões booleanas que o programador define para afirmar uma condição que ele acredita ser verdade
  - Assertões são usadas para **validar** código (ter a certeza que um vetor tem determinado tamanho, ter a certeza que o programa não passou por determinado lugar)
  - Melhoram a qualidade do código: tipo de **teste caixa-branca**
  - Devem ser usadas durante o desenvolvimento e desligadas na produção (afeta a performance)
  - Não devem ser usadas como parte da lógica do código
- Assertões são um recurso novo do JSDK 1.4.0
  - Nova palavra-chave: **assert**
  - É preciso compilar usando a opção `-source 1.4`:  
> `javac -source 1.4 Classe.java`
  - Para executar, é preciso habilitar afirmações (enable assertions):  
> `java -ea Classe`

# Assertões: sintaxe

- Assertões testam uma condição. Se a condição for falsa, um **AssertionError** é lançado
- Sintaxe:
  - `assert expressão;`
  - `assert expressãoUm : expressãoDois;`
- Se primeira expressão for true, a segunda não é avaliada
  - Sendo falsa, um **AssertionError** é lançado e o valor da segunda expressão é passado no seu construtor.
- Exemplo

Em vez de usar  
comentário...

```
if (i%3 == 0) {  
    ...  
} else if (i%3 == 1) {  
    ...  
} else { // (i%3 == 2)  
    ...  
}
```

... use uma assertão!.

```
if (i%3 == 0) {  
    ...  
} else if (i%3 == 1) {  
    ...  
} else {  
    assert i%3 == 2;  
    ...  
}
```

# Asserções: exemplo

- *Trecho de código que afirma que controle nunca passará pelo default:*

```
switch(estacao) {
    case Estacao.PRIMAVERA:
        ...
        break;
    case Estacao.VERAO:
        ...
        break;
    case Estacao.OUTONO:
        ...
        break;
    case Estacao.INVERNO:
        ...
        break;
    default:
        assert false: "Controle nunca chegará aqui!";
}
```


- 1. Crie a seguinte hierarquia de exceções
  - *ExcecaoDePublicacao*
  - *AgenteInexistente*
  - *AgenteDuplicado*
  - *PublicacaoInexistente* extends *ExcecaoDePublicacao*
  - *PublicacaoDuplicada* extends *ExcecaoDePublicacao*
- 2. Quais métodos das classes da aplicação Biblioteca (cap. 9) devem definir essas exceções?
  - Declare (throws) as excecoes nos métodos escolhidos
  - Inclua o teste e lançamento de exceções no seu código (*RepositorioDadosMemoria*)

- 3. *Implemente um procedimento que tenha um switch para quatro estações (primavera: 1, verão: 2, outono: 3, inverno: 4)*
  - *a) Em cada case, coloque um System.out.println() que imprima a estação escolhida. Escreva um main que selecione algumas estações.*
  - *b) Coloque um assert false no default para afirmar que o código jamais deveria passar por lá*
  - *c) Invente uma quinta estação e veja se o AssertionError acontece*
- *Não se esqueça de compilar com -source 1.4 e executar com -ea*
  - *(no Ant use o atributo source no <javac>)*

# *Curso J100: Java 2 Standard Edition*

*Revisão 17.0*

© 1996-2003, Helder da Rocha  
(helder@acm.org)

 [argonavis.com.br](http://argonavis.com.br)